




Professzionális kétcsatornás tolatókamera rendszer, a holtér figyelésére. A rendszer nagy felbontású panorámaképet biztosít gyenge fényviszonyok mellett is.

- ✓ KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG
- ✓ SZÁMOS TÍPUSÚ IPARI JÁRMŰ ESETÉN ALKALMAZHATÓ
- ✓ VÍZÁLLÓ IR GÖMBKAMERA
- ✓ KOMPAKT MÉRETEK AZ EGYSZERŰ TELEPÍTÉSHEZ

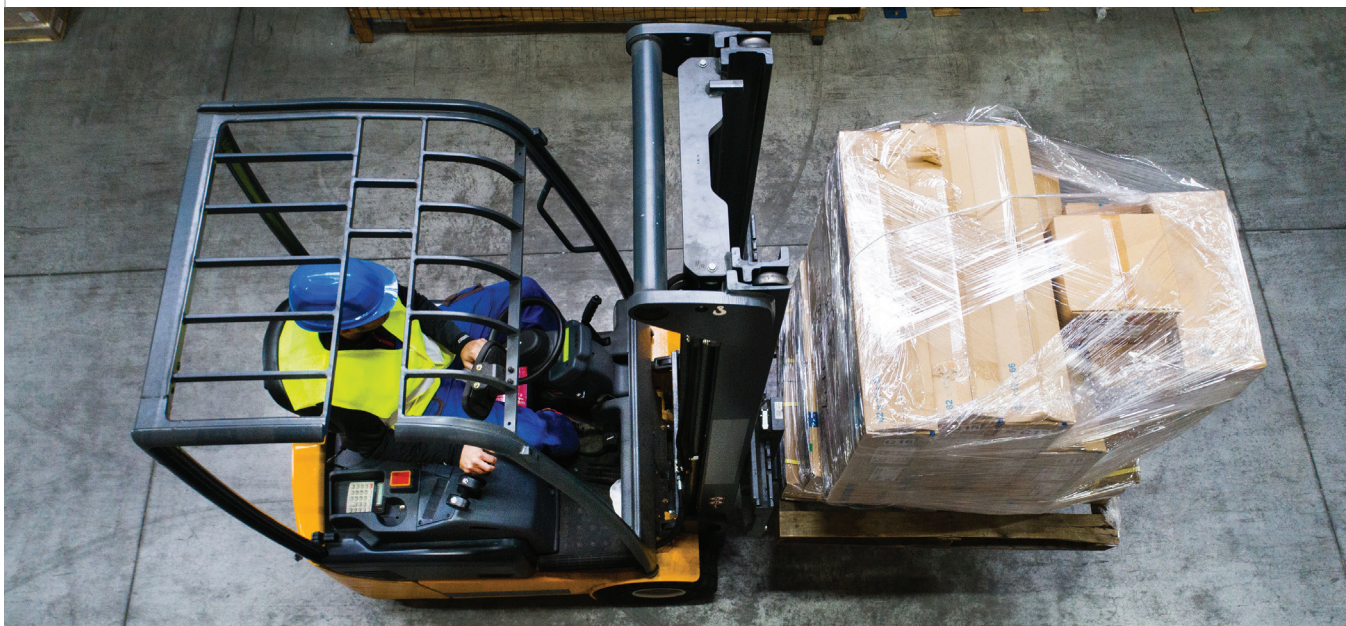

A rendszer beépített DC/DC átalakítót tartalmaz a maximális sokoldalúság érdekében. A rendszer architektúrája, amelyben az összes járművel való csatlakozás a tápegységből indul ki, gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. Az előre elkészített csatlakozók garantálják a modulok közötti összeköttetéseket.

#### KÉSZLET TARTALMA:

A monitor készlet a következőket tartalmazza:

- 5"-os monitor;
- univerzális konzol.

Kamerakészlet, beleértve a következőket:

- IR gömbkamera;
- 3 m csatlakozókábel;
- konzol, csavar, alátét, anya készlet.

Powerbox készlet, amely tartalmazza a következőket:

- Tápegység, csatornaváltó és feszültségátalakító modul

#### Általános jellemzők

Üzemi feszültség: 12-48VDC

Kioldófeszültség: 12-48VDC

Működési áram: 500mA max

Kamerák száma (max.): 2 (automatikus aktiválással)

Üzemi hőmérséklet: -30°C / +70°C

#### Monitor műszaki jellemzők

Képernyő mérete: 5"

TFT: TFT

Képarány: 4:3

Felbontás: 307x200

Fényerő: 200 cd/m<sup>2</sup>

Külső méretek: 126,5mm x 100mm x 15mm

IP védelem: IP50

#### Kamera műszaki jellemzők

Látószög: 110°

Felbontás: 500x582 pixel

IP védelem: IP68

Éjszakai mód: 15 infravörös led

Éjszakai mód táv.: max. 8 m