

RPW EL

Gyalogkísérető raklapmozgató targoncamérleg



ELŐNYÖK

- Bármilyen targoncára felszerelhető
- Csak 5 mm-el növeli meg a villa magasságát
- WLAN adatkommunikáció
- Adatátvitel WMS vagy ERP rendszerrel
- Súlyellenőrzésekhez és komissiózáshoz

Magas minőség
Robosztus kivitel



FUNKCIÓK

- 3200, 5200 vagy 6100 műszer kijelző funkciók

A RAVAS műszereket kifejezetten mobil felhasználásra tervezték. Strapabíró, ellenáll az ütéseknek, rezgésnek. A RAVAS mérlegműszerek kisméretűek és alacsony energiaigényűek. Minden kijelző por és vízálló (IP65 védelem). A RAVAS mobilmérlegek alkalmasak külső használatra, rakodásra.

STANDARD SPECIFIKÁCIÓK


- Méréshatár megegyezik a targonca mérés határával
- Osztásérték változó 0,5/1kg-tól 500/Q-max
- Pontosság 0,1%-a a mért értékre
- Védelem mérlegcellák IP67, kijelző IP65
- Áramellátás a targonca akkumulátoráról

A TARGONCA MÓDOSÍTÁSA

Minden elektromos raklapemelő felszerelhető az RPW EL rendszerrel. A villa felépítése mechanikusan átalakított, amitől csak 5mm-rel emelkedett a villamagasság.

A választott mérlegműszer mutatja a villákon levő súlyt és összehangolható a raktár rendszerével.

MÓDOSÍTÁS UTÁNI MÉRTEK

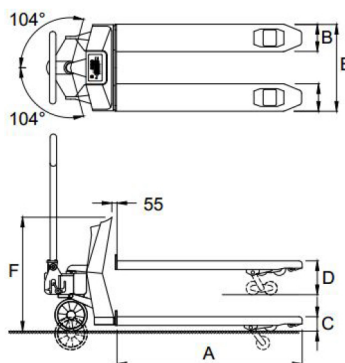

	Standard villaméret	1150
A	Villahossz	+10
B	Villaszélesség	+20
C	Minimum villamagasság	+5 mm
D	Maximum villamagasság	+5 mm
E	Villák távolsága	+ 20
	Tolerancia +/-	3 mm



OPCIÓK*

- Hő vagy mátrix nyomtató
- UniMobile/UniWin szoftver adatrögzítéshez adatátvitelhez WLAN kimenet
- Hitelesíthető változat, OIML III
- Kisebb osztásértékek
- Eltérő villamérek

- Rozsdamentes acél villapapucskok
- Robbanásbiztos változat; ATEX minősítés