



iCP-32

Mérleges villakocsi ellensúlyos targoncákhoz

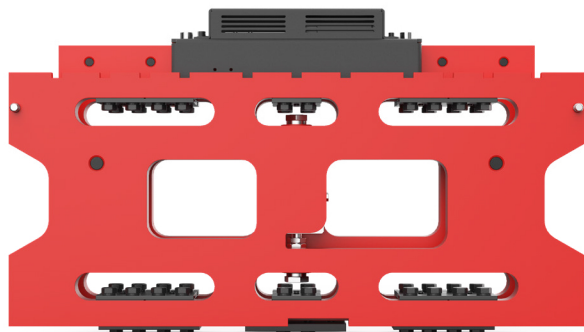


ELŐNYÖK

- Robusztus targoncamérleg, nagy igénybevételre tervezve, nehézipari alkalmazásokhoz is
- Kábeles vagy vezeték nélküli kapcsolat a kijelző és az iCP között
- Kifejezetten alkalmas forgatóművek, fogó adapterek használata mellett
- Opció: hitelesített kivitel
- RAVAS Indicator App adatgyűjtő alkalmazás okoseszközre




Ravas Indicator App alkalmazás

Magas minőség
Ipari felhasználásra

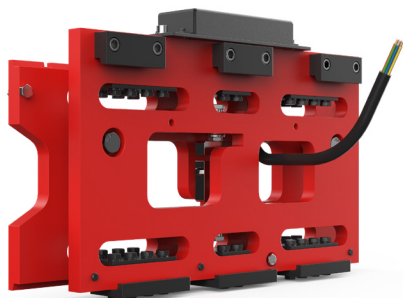

*kábeles kivitel
spirálkábelen keresztül*

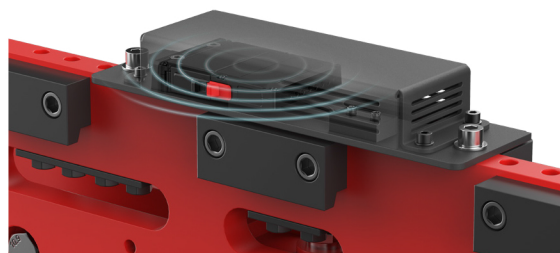

vezeték nélküli kivitel

RAVAS

Funkciók


- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó/nettó mérés
- Súlyösszegzés, sorszámozással
- ID-kód bevitel (5 számjegy)
- Integrált szintkapcsoló (kábeles) vagy integrált szintérzékelő (vezeték nélküli)
- Dátum/idő
- RS 232 port nyomtató csatlakoztatásához
- Adatátvitel Bluetooth® technológiával rendelkező eszközökre (opció)
- Vezeték nélküli kivitelnél: alvó üzemmód automatikus indítással

STANDARD SPECIFIKÁCIÓ

- Méréshatár 2,500, 5,000 vagy 7,000 kg
- Osztásérték 2 kg, 2,500 kg mérés határ
5 kg, 5,000 kg mérés határ
10 kg, 7,000 kg mérés határ
- Rendszer pontossága 0.2% a mért értékre vonatkozóan
- Túlterhelés védelem 200% a mechanikai szerkezetre;
ISO 2330 szabvány szerint
- Védettség IP65 / NEMA 4
- Áramellátás a targonca rendszeréről,
feszültség konverterrel

Az alváz és kijelző közötti kapcsolat


- Kábeles kivitel:
standard megoldás spirál kábelben keresztül
opcionális megoldás görgős kábelvezetés, az emelőoszlopon
- Vezeték nélküli kivitel: Adatátvitel Bluetooth® technológiával
standard megoldás rendelkező eszközökre (opció)



OPCIÓK*

- Hőnyomtató/mátrix nyomtató
- WiFi, és/vagy opcionálisan adatátvitel Bluetooth® technológiával rendelkező eszközökre
- Szabványtól eltérő lapszélesség
- Átalakító 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- RDC, RAVAS adatgyűjtő szoftver
- RIS, RAVAS integrációs szoftver

MÉRETEK MM-BEN

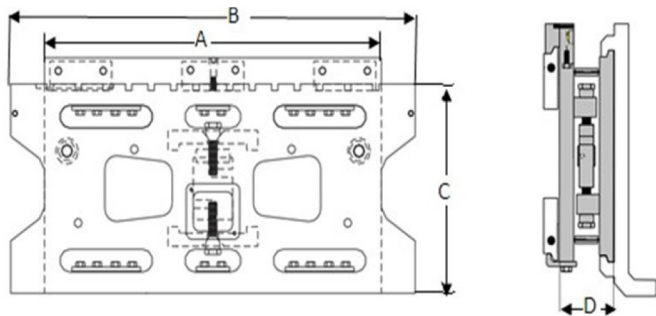

		Standard		
		ICP2500 FEMII	ICP5000 FEMIII	ICP7000 FEMIV
A	Hátlap szélessége	788	915	1067
B	Előlap szélessége	915	1065	1220
B'	Csavarok közti távolság	880	1023	1169
C	Villakocsi magassága	407	508	635
D	Villakocsi vastagsága	121	133	165
Hcg	Vízszintes tömegközéppont	61	67	83
Vcg	Függőleges tömegközéppont	229	280	343
Saját tömeg (kg) a szabványos méretek alapján		159	259	522

Tolerancia: +/- 2 mm; ISO 2328 szabvány szerint



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

- Robbanásbiztos kivitel, zóna 1, ATEX tanúsítvánnyal (megjegyzés: csak a kábeles változathoz választható)
- Hitelesített kivitel