

RAVAS ProLine 5200

Egyedi tervezésű, professzionális használatra, érintőképernyős kijelzővel

ELŐNYÖK

- Kiváló pontosság
- Forgatható és dönthető kijelző
- 5" érintőképernyő 25 mm-es karakterekkel
- Nagy kapacitású Li-ion akkumulátor 25 órás üzemidővel
- Optimális könnyű használat, csak az aktív billentyűk láthatóak
- Ügyfélspecifikus rutinok programozhatók
- Integrált adatkapcsolat
- Darabszámláló üzemmód
- Szintkompenzáció 3 fokig
- Csatlakoztathatóság a RAVAS Indicator alkalmazáshoz



A hi-tech szabvány

Extrém pontosság



PROMINENS
AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA

RAVAS


FUNKCIÓK

- Automatikus és kézi nulla korrekció
- Bruttó / nettó mérlegelés
- Tára memória 10 értékig
- ID-kód bevitel 4 ID-kódhoz 10 előre beállított kóddal (mindegyik max. 14 karakteres alfanumerikus)
- 10 összegző regiszter
- Belső óra
- Kimenetek: RS232 port csatlakoztatása nyomtatóhoz
USB kimenet az adatátvitelhez (USB Stickkel)
Szabad COM 1 és COM2 az RS232, WiFi vagy Bluetooth® technológiával rendelkező eszközökhöz való csatlakozáshoz.
- Az USB kimenet vonalkód leolvasóhoz is használható
- Csatlakoztathatóság a RAVAS Indicator alkalmazáshoz
- Alvó üzemmódok az energiatakarékosság érdekében
- Hibaüzenet a kijelzőn, beleértve a naplózást is

MŰSZAKI ADATOK

- Méréshatár 2000 kg
- Osztásérték változó: 0 - 200 kg: között 0.1 kg
200 - 400 kg: között 0.2 kg
400 - 2.000 kg: között 0.5 kg
- Max. hiba 0,08% a mért értékhez viszonyítva
- Kijelző színes 5" érintő kijelző 25mm-es karakterekkel
- Energiafelhasználás 12V-160 mA
- Áramforrás Li-ion akkumulátor pakk
14.8V / 5Ah töltővel
- Üzemidő 25 óra folyamatos használat
(50 óra alvó módokkal)
- Tasztatúra Kijelző módok határozzák meg
a kezelőgombokat, on/off
- Védettség mérlegcellák IP67,
kijelző IP65
- Kijelző konzol forgatható és dönthető
- Kormánykerekek gumi
- Teherkerekek poliuretán, tandem
- Pumpa ergonomikus emelő
- Önsúly 180 kg
- Szín alváz piros (RAL3000)
villák fekete (RAL9005)
Epoxy lakk

Méretetek MM-ben

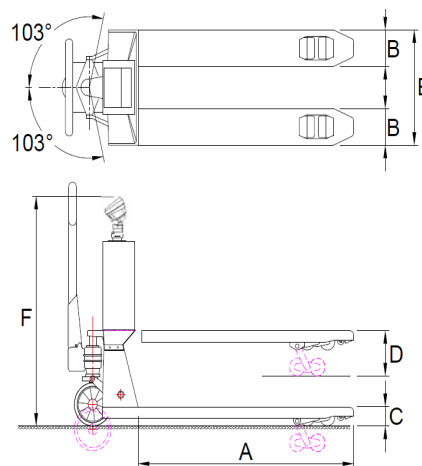

	Standard	Rozsdamentes
	Alváz	Alváz
A Villahossz	1150	1150
B Villaszélesség	160	160
C Minimum villamagasság	90	90
Villa és padló közti táv.	22	22
D Max. villamagasság	205	205
E Emelési magasság	550	550
F Kijelző magassága	1260	1260

Teherkerekek

- típus: PU tandem	igen	nem
- típus: PU szimpla	nem	nem
- típus: nejlon tandem	nem	igen

Kormánykerekek

- típus: gumi	igen	nem
- típus: nejlon	nem	igen



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 000037200

OPCIÓK*

- Hitelesített kivitel OIML III
- Extra cserélhető Li-ion akkumulátor
- Beépített hőnyomtató
- Adattovábbítás WiFi vagy Bluetooth technológiával rendelkező eszközökre
- Relé kimenet az automatikus adagoláshoz
- Rozsdamentes acél villapapucskok
- Rozsdamentes acél alváz
- Referencia mérleg RS232 interfészen keresztül (a még pontosabb darabszámláláshoz)
- 1 dimenziós USB vonalkódolvasó
- Lábfék
- Standardtól eltérő villaméret
- Standardtól eltérő kormányzott kerekek és teher kerekek
- RDC, RAVAS adatgyűjtő szoftver
- RIS, RAVAS integrációs szoftver