

RAVAS 2100 Zone 2&22 (INOX)

Robbanásbiztos mérleges raklapemelő



- Rendszer tanúsítványok
Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB
Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85°C Dc
- Beépített akkumulátorral
- Rozsdamentes acél villapapucs
- Antisztatikus kormány kerekek
- Gyűjtőszikramentes kivitelű mérlegműszerrel
- Forgatható kijelző (opcionális)
- Keveréshez és adagoláshoz Zone 2&22-ben!
- Ravas 2100 Zone 2&22 INOX: Teljesen rozsdamentes alváz (opció)

Magas minőség

Gyűjtőszikra biztos kivitel



RAVAS 2100 Zone 2&22 INOX

RAVAS 2100 Zone 2&22 (INOX)

- Automatikus és kézi nullázás
- Bruttó/nettó mérés
- Automatikus tára a teljes méréstartományon. Kézi tára 200 kg-ig.
- Hibajelzés a kijelzőn
- Automatikus kikapcsolás 30 perc inaktivitás után
- Alacsony akkufeszültség jelzés a kijelzőn


■ Mérehatár	2,000 kg
■ Osztásérték	változó: 0 - 200 kg: felbontás 0.2 kg 200-500 kg: felbontás 0.5 kg 500-2.000 kg: felbontás 1 kg
■ Mérési hiba	0.1% a mért értékre vonatkoztatva
■ Rendszer tanúsítványok	Zone 2: II 3 G Ex ic IIB T6 Gc IIB Zone 22: II 3 D Ex ic IIIC T85° Dc
■ Kijelző	LCD, 18mm karakter magasság
■ Tasztatúra	fólia gombsor, 3 funkciógomb, be/ kikapcsoló gomb, vegyi anyagokkal szemben ellenálló
■ IP védelem	mérlegcellák IP67, kijelző IP65
■ Villapapucs	rozsdamentes acél
■ Akkumulátor	gyújtószikramentes kivitel, 12Vdc, tölthető
■ Üzemidő	100 óra, alacsony akku jelzés
■ Töltő adapter	230V/8Vdc - 1 A; a veszélyzónán kívüli töltéshez
■ Kormánykerekek	gumi, antisztatikus
■ Tehergörgők	polyurethane, tandem
■ Szín	vörös (RAL 3000), epoxy festés
■ Önsúly	145 kg
■ Pumpa	gyorsemelésű

INOX SPECIFIKÁCIÓK

■ Szín	rozsdamentes acél
■ Kormánykerekek	nylon
■ Tehergörgők	nylon, tandem

OPCIÓK*

- Hitelesített kivitel, OIML III
- Forgatható kijelző
- Lábbék

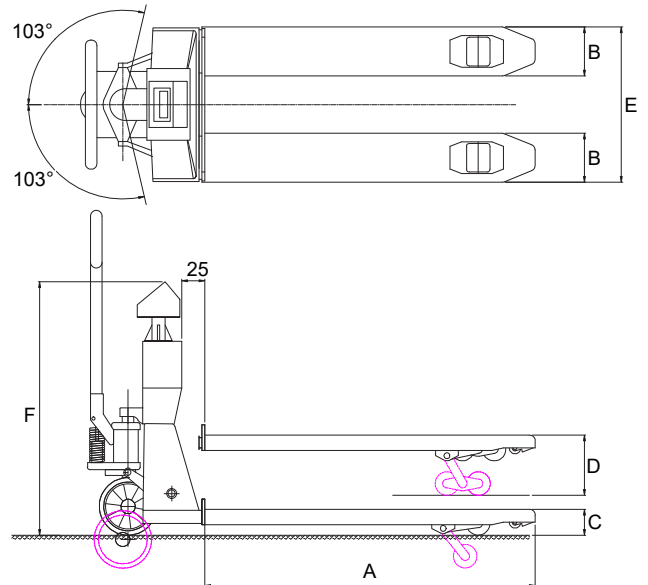

Standard

A Villahossz	1150
B Villa szélesség	180
C Minimum villa magasság	90
Villa és padló közti távolság	22
D Maximum villa magasság	180
Emelési magasság	90
E Villák közti szélesség	555
F Kijelző magassága	800

Hitelesített változatok, OIML III osztály: európai hitelesítési szám T2782, a kijelző kikapcsolása 2°-nál nagyobb dőlésszög esetén. Osztás: többtartományú 0,5/1 kg, vagy az alábbi rögzített osztások egyikével:

- 1000 felbontás: 1,0/1000 kg vagy 2,0/2000 kg
- 2000 felbontás: 0,5/1000 kg vagy 1,0/2000 kg



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200