

A RAVAS iCP Performance kiegészítők intelligens kialakítást és bevált tartósságot ötvöznek, hogy kivételes mérési teljesítményt nyújtsanak a targonca teherbírásának csökkentése nélkül. A szabadalmaztatott, teljesen integrált konstrukcióval rendelkező kiegészítők megőrzik az emelési erőt, miközben javítják a pontosságot és a biztonságot. A moduláris kialakítás lehetővé teszi a gyárban vagy közvetlenül a helyszínen történő felszerelést, így maximális rugalmasságot biztosít az OEM-gyártók és a végfelhasználók számára egyaránt.

### Moduláris pontosság

#### Teljesítményre tervezve

##### Moduláris felépítés

A rugalmas konfigurálás és a meglévő berendezésekkel való zökkenőmentes integráció érdekében.

##### Teljesen integrált kialakítás

Minimalizálja a teherautó kapacitására gyakorolt hatást, miközben maximalizálja a mérési teljesítményt.\*

##### Egyszerű telepítés

Gyári opcióként vagy utólagos felszerelésként kapható.

##### Bevált tartósság

Igényes anyagmozgatási környezetre tervezve, és évekig tartó valós körülmények közötti teljesítmény révén igazolt.


##### Fokozott hatékonyság

Gyorsabb, egyszerűbb munkafolyamat és kevesebb leállítás.

##### Jobb ergonómia és biztonság

Nincs szükség a villák szélességének kézi beállítására különböző méretű raklapok kezelésekor

\* Szabadalom bejelentés alatt

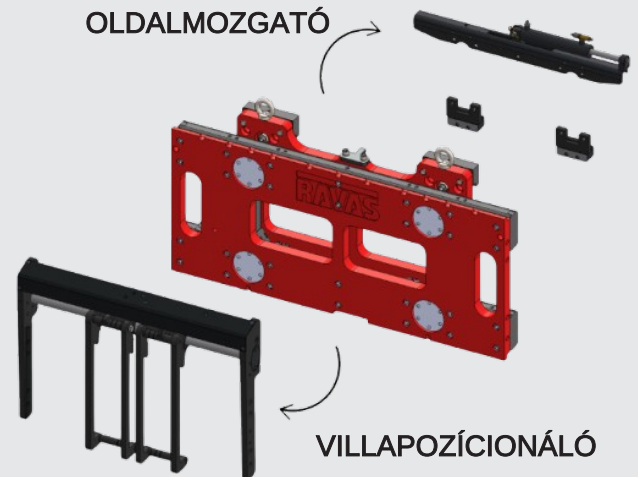

#### OLDALMOZGATÓ

- Oldalmozgató, amely a RAVAS lemezre csavarozható
- Méréshatár: 2500 kg @ 600 mm
- Minimális teherautó emelőszállító szélesség W6: 850 mm
- Önsúly: 35 Kg
- Szükséges hidraulikus útvonalak: 1
- Osztályba sorolás: ISO 2328: 2

#### VILLAPOZÍCIONÁLÓ

- Villapozícionáló, RAVAS lemezre csavarozható
- Méréshatár: 2500 kg @ 600 mm
- Nyitási tartomány W8-W9: 340 - 850 mm
- Keret W4: 980 mm
- Villa Szakasz W2-W3: 80 - 130 mm
- Önsúly: 70 Kg
- Szükséges hidraulikus útvonalak: 1
- Osztályba sorolás: ISO 2328: 2