

RAVAS-2100 OIML

Mérleges raklapemelő kereskedelmi mérlegelési célú alkalmazásokhoz



Előnyök

- Pontosság: 1kg-os osztásérték
- Hosszú üzemidő: 35 óra / akkumulátor
- Cserélhető akkumulátor modul
- Automatikus kikapcsoló funkció
- Gyorsemelésű hidraulikus pumpa
- Ellenőrző mérlegeléshez és az ügyfeleknek a súly alapján történő számlázáshoz
- Hitelesített kivitel, OIML III osztálypontosság

Magas minőség

Európai gyártás



PROMINENS
AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA

RAVAS


Funkciók

- Automatikus és kézi nulla korrekció
- Bruttó/nettó mérés
- Automatikus tárazás. Kézi tárazás 200kg-ig.
- Súlyösszegzés automatikus sorszámozással.
- Hibajelzés a kijelzőn
- Automatikus lekapcsolás 30 perces üzemszünet után
- Alacsony akkumulátorfeszültség kijelzése 5 órával a teljes lemerülés előtt

Műszaki paraméterek

Méréshatár	2,000 kg
Osztásérték	1kg 2,000 kg méréshatárral
Max. hiba	0.1% a mért értékre vonatkoztatva
Kijelző	LCD, 18mm-es karaktermagasság 3 nyomógomb és ki/bekapcsoló gomb
Taszthatúra	mérlegcella IP67, kijelző IP65
Védettség	12Vdc/1.2Ah, cseréltető, akkumulátor töltő, tartozék
Akkumulátor	35 óra, lekapcsolás előtt figyelmeztetés a kijelzőn
Üzemidő	230V/12Vdc - 300mA
Töltő	Kb. 6 óra
Kormánykerekek	gumi
Teherkerekek	poliuretán, tandem
Pumpa	gyorsemlés
Önsúly	120 kg
Szín	piros (RAL 3000), epoxy festés

MÉRETEK mm-ben

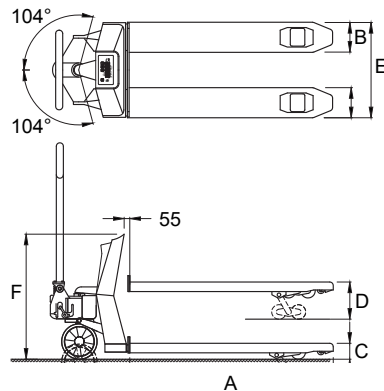

A Villahossz	1150
B Villa szélesség	170
C Minimum villamagasság	90
Space underneath fork D	22
Maximum villamagasság	180
Emelési magasság	90
E Villák teljes szélessége	540
F Kijelző magassága	800
Tolerancia +/- 3 mm	

Standard



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPCIÓK*

- Extra tölthető akku egység
- Beépített hőnyomtató